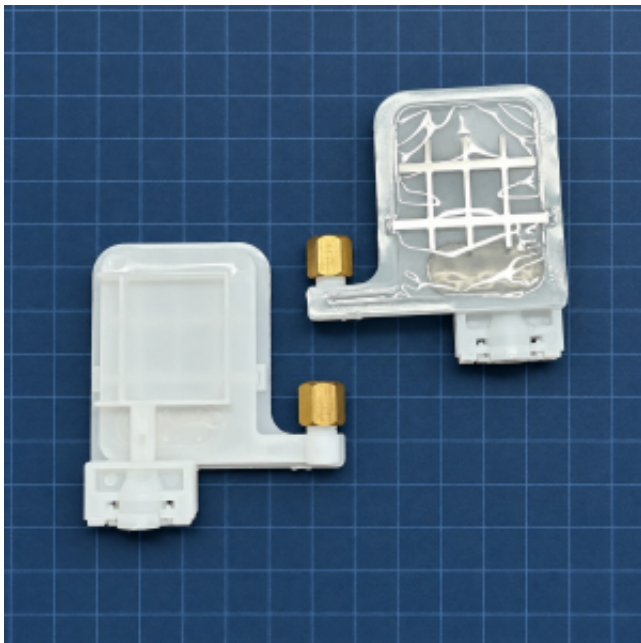


Link do produktu: <https://www.capricorn.biz.pl/damper-epson-i3200-i1600-xp600-typ-3-pdaeipi3205-p-112.html>

Damper Epson I3200 / I1600 / XP600 — typ 3, PDAEPI3205

Cena brutto	59,04 zł
Cena netto	48,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PDAEPI3205
Kod producenta	PDAEPI3205

Opis produktu

DAMPER · TYP 3 · PRZYŁĄCZE 2 MM

Damper Epson I3200 / I1600 / XP600 — typ 3, PDAEPI3205

Damper **PDAEPI3205** do kompatybilnych układów zasilania atramentem przy głowicach Epson I3200, I1600, XP600, L1800, L800 i DX5. Element filtruje atrament i tworzy lokalny bufor przed wejściem do głowicy, wspierając równomierne podawanie tuszu.

Wykonanie typu 3

Półprzezroczysta obudowa z membraną, widocznym wkładem i mosiężną nakrętką przyłącza. Wariant rozpoznawaj na podstawie fotografii, kształtu przyłączy, uszczelnienia wyjścia oraz sposobu osadzenia w kolektorze. Wejście jest przeznaczone do **wężyka o średnicy wewnętrznej 2 mm**.

Parametry techniczne

Numer katalogowy / SKU

Wariant

Rodzina głowic

Wejście atramentu

Zgodność atramentowa

Funkcja

Jednostka sprzedaży

Stan

PDAEPI3205

Typ 3

Epson I3200 / I1600 / XP600 / L1800 / L800 / DX5 — w kompatybilnym układzie

Do wężyka o średnicy wewnętrznej 2 mm

Ekosolwentowe, solwentowe i UV — w zgodnej konfiguracji

Filtracja i buforowanie atramentu przy głowicy

1 sztuka / 1 damper

Nowy

Dobór i liczba damperów

W typowych konfiguracjach opisanych dla tej części głowica I3200 lub I1600 wymaga 4 damperów, XP600 / L1800 / L800 — 6, a DX5 — 8. Faktyczną liczbę potwierdź w dokumentacji swojej drukarki i sprawdź rozmieszczenie kanałów atramentowych.

Cena dotyczy jednej sztuki. Zdjęcia z dwoma elementami pokazują wygląd części z różnych stron. Oferta nie obejmuje pary ani kompletnego zestawu damperów do głowicy.

Zgodność z drukarką i atramentem

Obsługiwane rodziny głowic nie oznaczają zgodności z każdą drukarką, która ich używa. Porównaj mocowanie, geometrię gniazda wyjściowego i przyłącze wejściowe z częścią wymienianą w urządzeniu. Dobierz damper także do konkretnego atramentu i płynu serwisowego.

Zakres zgodności atramentowej: **Ekosolwentowe, solwentowe i UV — w zgodnej konfiguracji.** Typ 1 i typ 3 mają inne wykonanie obudowy i przyłącza — wybór powinien wynikać z dopasowania do instalacji.

Wymiana i eksploatacja

Przy wymianie głowicy zalecana jest wymiana damperów i kontrola czystości przewodów, kolektora oraz szczelności całego układu. Montaż wykonuj przy wyłączonej drukarce, zgodnie z procedurą serwisową urządzenia. Nie ściskaj i nie nakłuwaj membrany; chroń połączenia przed zabrudzeniem.

Po montażu odpowietrz układ, sprawdź szczelność i wykonaj test dysz. W instalacjach UV chroń atrament przed bezpośrednim światłem słonecznym i źródłami UV. W zestawie znajduje się **jeden damper**; głowica, przewody i kolektor nie są częścią oferty.