


Link do produktu: <https://www.capricorn.biz.pl/glowica-epson-i3200-u1-uv-p-103.html>

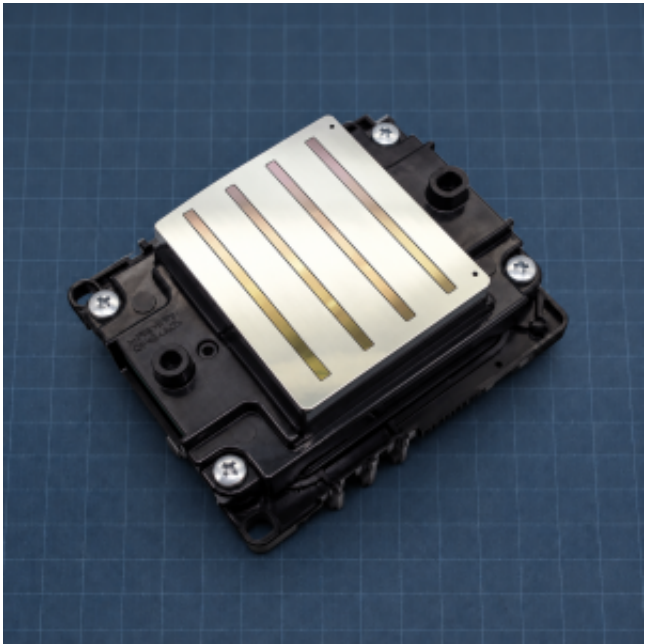

Głowica Epson I3200-U1 UV

Cena brutto	5 719,50 zł
Cena netto	4 650,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	I3200-U1
Kod producenta	I3200-U1

Opis produktu

EPSON · PRECISIONCORE MicroTFP · ATRAMENT UV · 4 KOLORY

Głowica Epson I3200-U1 UV

Piezoelektryczna głowica drukująca wyposażona w **3200 dysz w 8 rzędach oraz 4 kanały atramentowe**. Do kompatybilnych drukarek i ploterów UV oraz UV DTF.

Cztery kolory i precyzyjne sterowanie kroplą

Głowica obsługuje do czterech kolorów atramentu. Każdy kolor korzysta z dwóch rzędów dysz, co pozwala uzyskać gęstość 600 npi na kolor. Technologia zmiennej wielkości kropli VSDT wspiera odwzorowanie drobnych szczegółów i przejść tonalnych. Przypisanie kanałów do kolorów, bieli lub lakieru zależy od konkretnego urządzenia.

Sprawdź pełne oznaczenie części. Przy zamawianiu porównaj kod I3200-U1, kolektor, taśmy i mocowania z wyposażeniem urządzenia. I3200-U1 to standardowa wersja czterokanałowa do atramentów UV. Przy doborze należy odróżnić ją od ośmiokanałowej I3200-U1HD oraz wodnej I3200-A1. Podobny wygląd nie potwierdza zamienności.

Parametry techniczne I3200-U1

Parametr	Wartość
Model / SKU / kod producenta	I3200-U1
Technologia	PrecisionCore MicroTFP; piezoelektryczna
Rodzaj atramentu	UV
Układ dysz	3200 dysz; 8 rzędów po 400 dysz
Liczba kanałów / kolorów	4 kanały; maksymalnie 4 kolory
Rozstaw dysz w rzędzie	1/300 cala
Gęstość dysz	300 npi / 1 rząd; 600 npi / 2 rzędy

Efektywna szerokość druku	33,8 mm (1,33 cala)
Tryb binarny	5 pl przy 43,2 kHz
3 poziomy skali szarości	6 / 12,5 pl przy 21,6 kHz
4 poziomy skali szarości	3,8 / 6,2 / 9,3 pl przy 21,6 kHz
Referencyjna lepkość atramentu	5–7 mPa·s
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	69,1 × 59,4 × 35,6 mm
Masa	82 g

npi oznacza liczbę dysz na cal, pl — pikolitry, a kHz — częstotliwość wyrzutu kropli. Gęstość dysz nie jest rozdzielczością gotowego wydruku. Parametry kropli i lepkości są wartościami referencyjnymi; właściwe ustawienia określa się dla używanego atramentu i przebiegu sterującego.

Dobór do urządzenia

Przykładowe modele wskazywane dla tej głowicy to Audley ADL6003UV, CoDesi UV DTF 12H1R, Nocai NC-UV0609MAX, Signstar UV-6090 oraz Sublistar UV-60R Star IV. Przed zakupem sprawdź konkretną wersję maszyny, numer zamontowanej części i zgodność układu atramentowego. W urządzeniach wielogłowicowych należy także sprawdzić sposób przypisania kanałów i procedurę kalibracji.

Montaż i uruchomienie

Zalecamy instalację przez serwis i wymianę taśm sygnałowych podczas montażu nowej głowicy. Przed pracą odłącz zasilanie, zabezpiecz elementy przed wyładowaniami elektrostatycznymi i sprawdź kierunek taśm. Gniazda muszą pozostać suche. Nie dotykaj płyty dysz.

Skontroluj dampery, szczelność układu atramentowego, cap-top i pompę. Napełnianie, odpowietrzanie, test dysz oraz kalibrację wykonaj według procedury dla danej drukarki. Atrament UV w układzie należy chronić przed światłem utwardzającym.

Warunki dotyczące montażu i zwrotów

Nie przyjmujemy zwrotu głowic zalanych atramentem, płynem czyszczącym, płynami lub montowaną w drukarce. W związku z tym, iż w trakcie wymiany głowicy może zostać popełnione wiele błędów, zaleca się aby głowica była montowana przez autoryzowany serwis. Głowice wymieniane samodzielnie nie będą podlegały reklamacji i zwrotom. Głowice z uszkodzeniami mechanicznymi (uderzenia, rozszczelnienia, wgniecenia, zatkania przez atrament) nie podlegają zwrotowi. Głowice należy montować tylko w kompatybilnych urządzeniach oraz w zestawieniu z oryginalnymi komponentami. (Taśmy sygnałowe, dampery, captopy, elektronika sterująca).