Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 09:52

Link do produktu: https://www.capricorn.biz.pl/glowica-epson-i3200-u1hd-uv-p-101.html

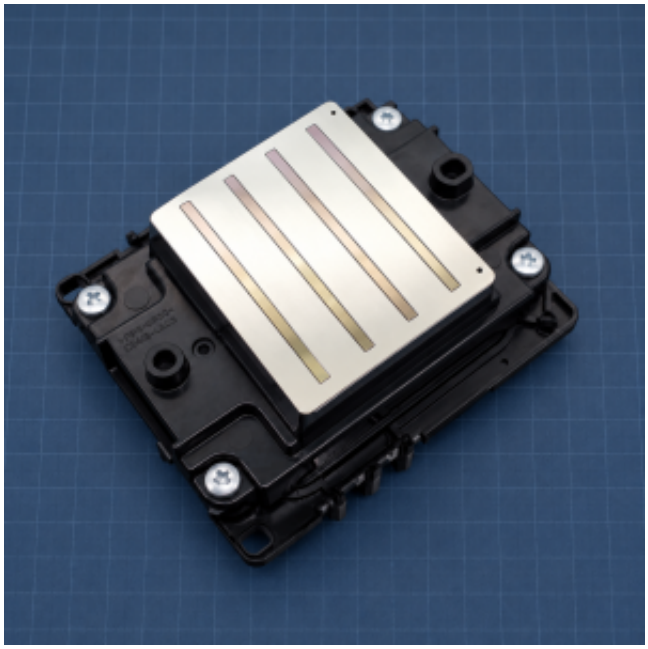

Głowica Epson I3200-U1HD UV

Cena brutto	**6 765,00 zł**
Cena netto	**5 500,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**I3200-U1HD**
Kod producenta	**I3200-U1HD**

Opis produktu

EPSON · PRECISIONCORE MicroTFP · WERSJA HD

Głowica Epson I3200-U1HD UV

Piezoelektryczna głowica drukująca wyposażona w **3200 dysz i 8 kanałów atramentowych**. Do kompatybilnych urządzeń UV i UV DTF oraz systemów ekosolwentowych.

Osiem kanałów i gęstość do 1200 npi

Wersja HD pozwala elastycznie przypisać kanały do kolorów. Przy ośmiu kolorach każdy korzysta z jednego rzędu dysz. Grupowanie dwóch lub czterech rzędów dla tego samego atramentu umożliwia uzyskanie odpowiednio 600 lub 1200 npi. Obsługiwane konfiguracje i przypisanie kanałów zależą od elektroniki oraz oprogramowania drukarki.

Sprawdź pełne oznaczenie części. Przy zamawianiu porównaj kod I3200-U1HD, kolektor, taśmy i mocowania z wyposażeniem urządzenia. Przejście ze standardowej wersji czterokanałowej na HD wymaga potwierdzenia konfiguracji przez producenta drukarki. Sam podobny wygląd nie wystarcza do doboru części.

Parametry techniczne I3200-U1HD

Parametr	Wartość
Model / SKU / kod producenta	I3200-U1HD
Technologia	PrecisionCore MicroTFP; piezoelektryczna
Rodzaj atramentu	UV i ekosolwentowe
Układ dysz	3200 dysz; 8 rzędów po 400 dysz
Liczba kanałów / kolorów	8 kanałów; maksymalnie 8 kolorów
Rozstaw dysz w rzędzie	1/300 cala
Gęstość dysz	300 npi / 1 rząd; 600 npi / 2 rzędy; 1200 npi / 4 rzędy

Efektywna szerokość druku	33,8 mm (1,33 cala)
Tryb binarny	6 pl przy 43,2 kHz
3 poziomy skali szarości	5,6 / 12,0 pl przy 21,6 kHz
4 poziomy skali szarości	3,9 / 5,6 / 12,0 pl przy 12,0 kHz
Referencyjna lepkość atramentu	5–7 mPa·s
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	69,1 × 59,5 × 36,7 mm
Masa	82 g

npi oznacza liczbę dysz na cal, pl — pikolitry, a kHz — częstotliwość wyrzutu kropli. Gęstość dysz nie jest rozdzielczością gotowego wydruku. Parametry kropli i lepkości są wartościami referencyjnymi; właściwe ustawienia określa się dla używanego atramentu i przebiegu sterującego.

Dobór do urządzenia

Przykładowe modele wskazywane dla tej głowicy to Nocai NC-UVA3MAX, Sublistar UV-3040H STAR V, UV-30R Star V i UV-30R Star VI. Przed zakupem sprawdź konkretną wersję maszyny, numer zamontowanej części i zgodność układu atramentowego. W urządzeniach wielogłowicowych należy także sprawdzić sposób przypisania kanałów i procedurę kalibracji.

Montaż i uruchomienie

Zalecamy instalację przez serwis i wymianę taśm sygnałowych podczas montażu nowej głowicy. Przed pracą odłącz zasilanie, zabezpiecz elementy przed wyładowaniami elektrostatycznymi i sprawdź kierunek taśm. Gniazda muszą pozostać suche. Nie dotykaj płyty dysz.

Skontroluj dampery, szczelność układu atramentowego, cap-top i pompę. Napełnianie, odpowietrzanie, test dysz oraz kalibrację wykonaj według procedury dla danej drukarki. Atrament UV w układzie należy chronić przed światłem utwardzającym.

Warunki dotyczące montażu i zwrotów

Nie przyjmujemy zwrotu głowic zalanych atramentem, płynem czyszczącym, płynami lub montowaną w drukarce. W zawiązku z tym, iż w trakcie wymiany głowicy może zostać popełnione wiele błędów, zaleca się aby głowica była montowana przez autoryzowany serwis. Głowice wymieniane samodzielnie nie będą podlegały reklamacji i zwrotom. Głowice z uszkodzeniami mechanicznymi (uderzenia, rozszczelnienia, wgniecenia, zatkania przez atrament) nie podlegają zwrotowi. Głowice należy montować tylko w kompatybilnych urządzeniach oraz w zestawieniu z oryginalnymi komponentami. (Taśmy sygnałowe, dampery, captopy, elektronika sterująca).